



www.coilwindingmachines.eu

Tel: +44(0)1684 273164 Fax: +44(0)1684 273171 Email: enquiry@ingridwest.co.uk by Ingrid West Machinery Ltd

Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.


Automatische Mehr-Achsen-Wickelmaschine 12er Spindel

Anwendung

Relaisspulen, Automotive ABS-Spulen, LCD-Spulen, Transformatoren, Zündspule, Induktoren, Sensorspule, Magnet-DVD-Gerät, Reverse, Schaltnetzteil, Vorschaltgerät/Transformer und weitere Spulenwickel-Produkte ...

Hauptmerkmal

- Die Drahtführung kann in allen 3 Achsen programmiert werden (X, Y, und Z)
- Wickelt entweder radial- oder axial Stifte, programmierbare Düsenbewegung durch 0 ° und 90 ° Winkel
- Drahtschneiden auf Spulenstift, Drahtriß per Düse oder pneumatisch Drahtschneider (Methode kann vom Bediener ausgewählt und im Programm eingestellt werden).
- Passwortschutz, verhindert versehentliche Programmänderung.
- Vereinfachte Programmierung mit Teach-in-Programmiersystem mit 15 Zoll" Touchscreen
- Einfach zu ändernde Werkzeuge und Maschineneinstellungen, die beim Produkt-wechsel vom Bordcomputer abgerufen werden
- CE-konform

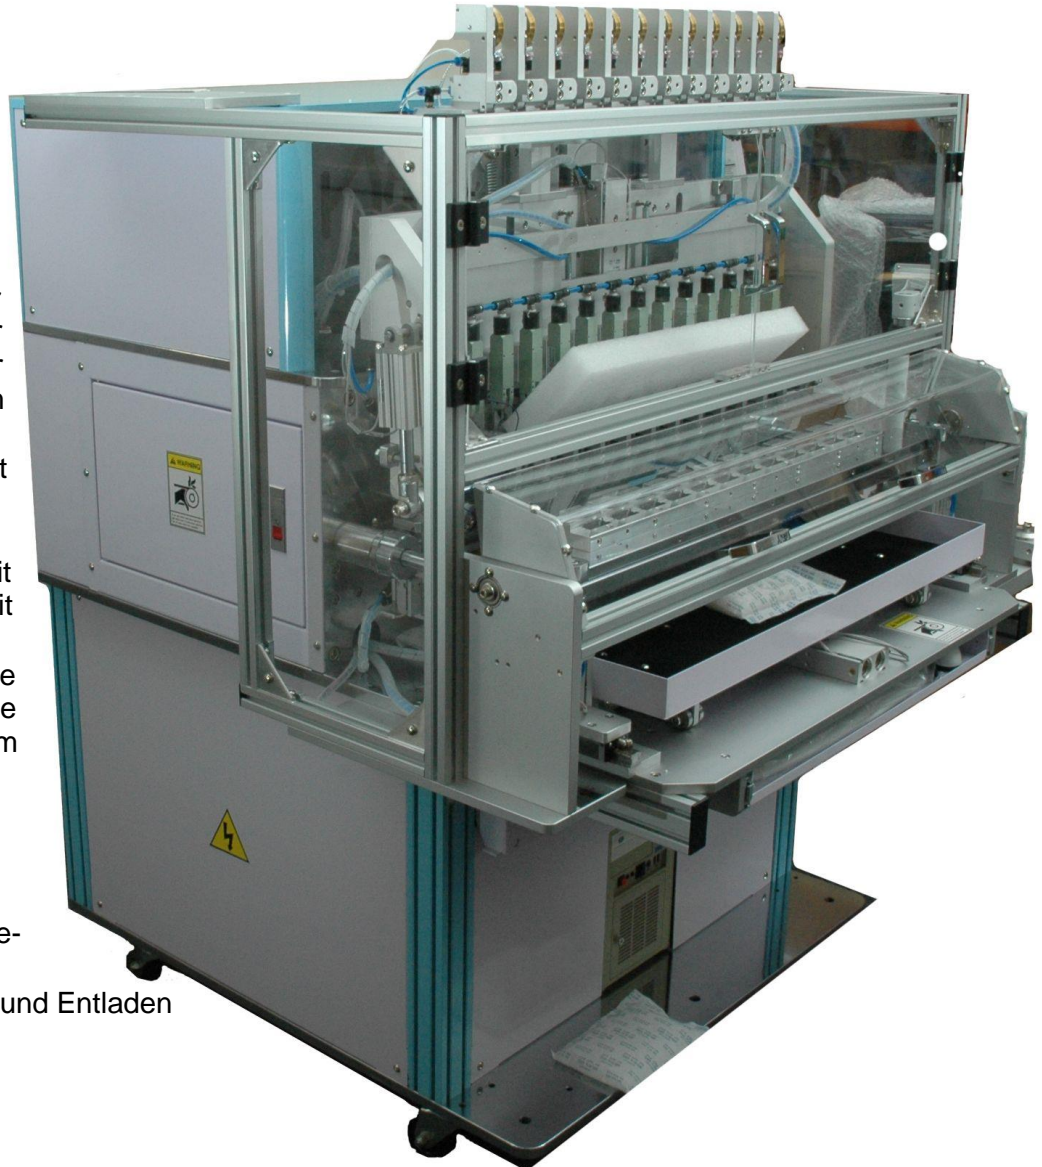

Optionen

- Automatisches Lade- und Entlade-System
- Shuttle-Transfersystem zum Be- und Entladen
- Verdraller
- Kundenspezifisches Zubehör

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung: **Crédo-tech** TECHNICAL ADVISER **Christoph Klein,**
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735
E-mail: credo@credo-tech.de



Wichtige technische Daten

Spindelanzahl	12	
Drahtstärke	0.02 - 0.3 mm	
Max Verlegebreite	85 mm	
Spindelsteigung	55 mm	
Max Durchmesser Spule	45 mm	
Wickeldrehzahl	12.000 rpm	
Positionsgenauigkeit Spindel	+ - 0.1°	
Führungskopf-Antriebsmotor	200 W AC Servomotor X , Y und Z Achse	
Max Bewegung des Führungskopfes	X (Front/Rückseite)	100 mm
	Y (links/rechts)	75 mm
	Z (oben/unten)	65 mm
Position der Düse	0°, 90° or 120°	
Max Wickelgeschwindigkeit Stift	150 U / Min	
Steuerungssystem	Windows, mit USB & DVD ROM	
Oberfläche	RS232 oder USB	
Touchscreen	15 Zoll	
Druckluft	6 Bar	
Leistung	220 V +- 10 % 50 Hz, 3 KVA	
Gewicht	650 Kg	
Maße (cm)	110(B) x 150(L) x 155(H) – ohne Drahtspulenständer	



Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung:  **Christoph Klein,**
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735
E-mail: credo@credo-tech.de