





Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

Erasan Angebot an Wickelmaschinen-Zubehör

Die meisten Dickdrahtwickelmaschinen von Erasen erfordern ein Drahtablaufsystem mit Drahtspannungsregulierung hinter der Maschine. Bei Drähten die dicker als 1,0 mm sind, wird die gesamte Drahtspule gebremst und nicht der Draht selbst. Untern sehen eine Auswahl.

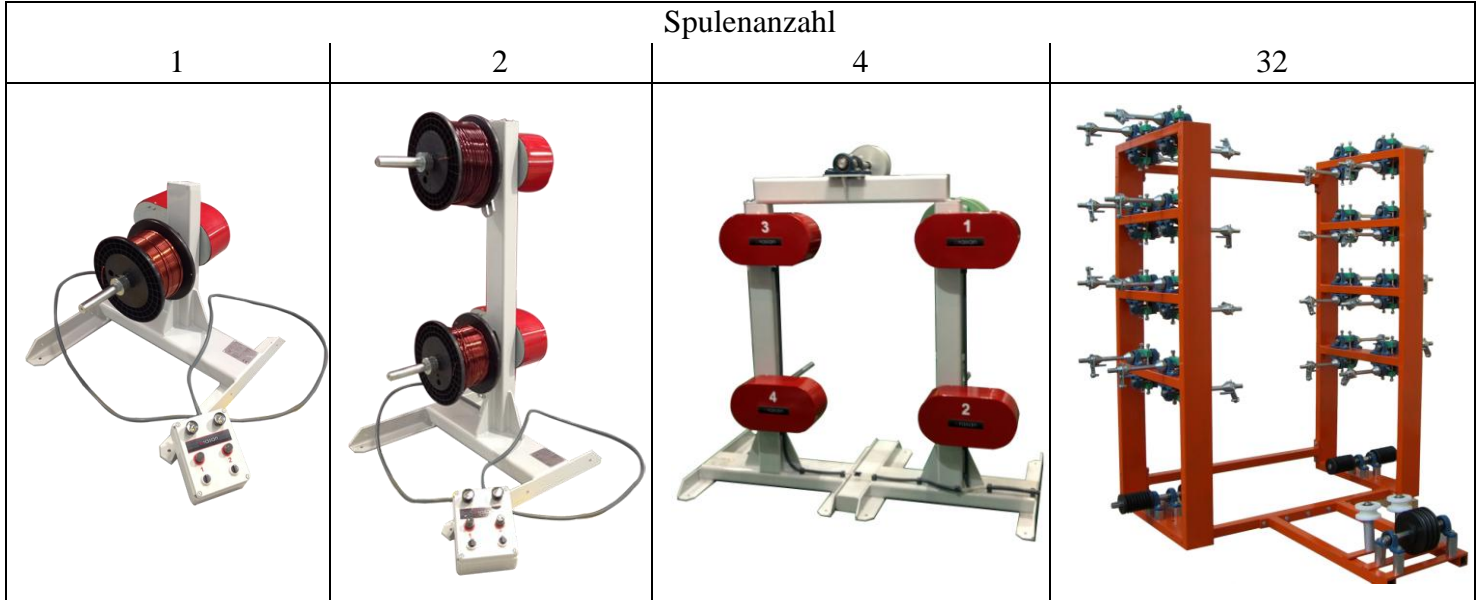

Beispielzeichnung einer 4-Spulen Version

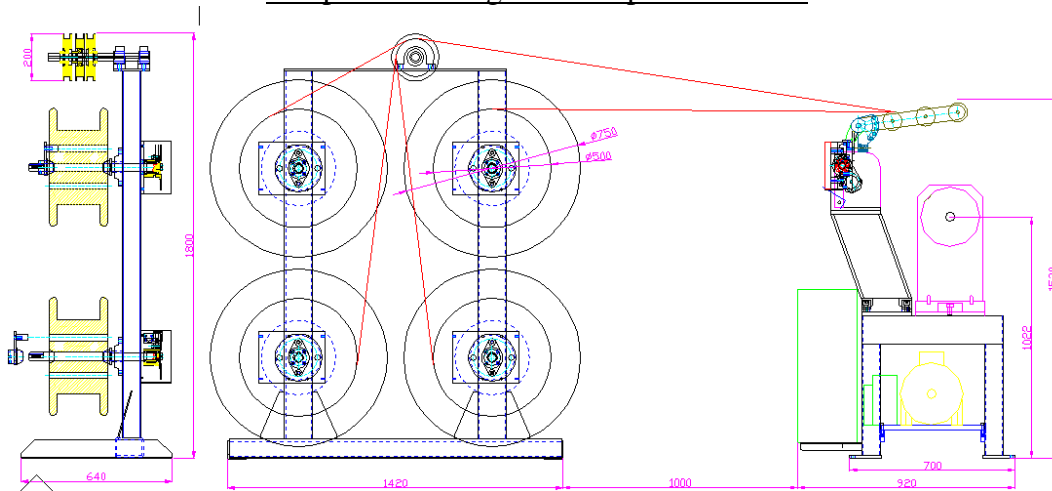

Technische Daten.

Spulenzahl	1, 2, 4, 32 Versionen verfügbar
Drahtdurchmesser Ø	0.01 – 99 mm
MAX Spulendurchmesser	750 mm
Bremssystem	Standard, hydraulisch & pneumtisch einstellbar, optional mechanisch einstellbar
Lieferzeit	60 Tage ab Auftragsbestätigung

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung: **Crédo-tech** TECHNICAL ADVISER **Christoph Klein,**
 Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735
 E-mail: credo@credo-tech.de