



Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

WH-S01 Isolationslack Entferner

Eigenschaften

Nutzen: Isolationslack schnell und preiswert entfernen. Einfach das Drahtende einführen, um 90° drehen und den abisolierten Draht wieder heraus ziehen.

Für Drähte: von 0,1 – 8,0mm Ø Einstellbar.

Werkzeug: Drahtbürsten oder Glasfaserkonus mit Schleifkörper.


Anwendung: Nur für einzelne, lackierte Drähte.

Aufstellen: Verschraubt auf Werkbank.

Anschluß: 110V / 60Hz – 230V / 50Hz

Maße: 390 x 180 x 180mm (LxBxH)

Gewicht 16kgs

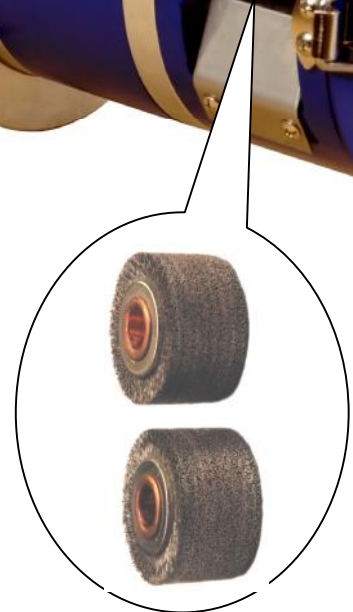

Je nach Einsatzbereich stehen 3 Sorten Drahtbürsten zur Auswahl		
Teil Nummer	Einsatzbereich für Draht	Ausführung
S01 - 0,06mm	0,1 - 0,2mm	Stahldraht 0,06mm Satz mit 2 Stück
S01 - 0,10mm	0,2 - 0,3mm	Stahldraht 0,10mm Satz mit 2 Stück
S01 - 0,20mm	> 0,3mm	Stahldraht 0,20mm Satz mit 2 Stück

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung: **Crédo-tech** TECHNICAL ADVISER **Christoph Klein,**
Römerstraße 6, 86922 Eresing, **Tel:** +49(0)8193 5728, **Fax:** +49(0)8193 5735
E-mail: credo@credo-tech.de